

## **4.6 Kisöbű standardpuska, 50 m-es versenyszám**

Minden hagyományos kisöbű puska használható, amely megfelel az. 1. sz. ábrán és a táblázatban felsorolt méreteknél és az alábbi korlátozásoknak:

### **4.6.1**

Kalibere nem haladhatja meg a 0.22 kalibert (5,6 mm-t).  
Súlya a 5,5 kg-ot (valamennyi tartozékával együtt).

### **4.6.2**

Az elsütőbillentyű elhúzási ereje nincs korlátozva. Gyorsító használata tilos.

### **4.6.3**

A puskát nem szabad kivinni a löállásból a verseny ideje alatt a versenybíró engedélye nélkül.

### **4.6.4**

Ugyanazt a puskát kell használni változtatás nélkül minden testhelyzetben. Ez nem vonatkozik az agyaltal állítására, a kéztámaszra, a hasáb és a ring cseréjére és az irányzékmagasító használatára.

### **4.6.5**

Az agyaltal állítható függőlegesen mindkét irányba a semleges helyzettől számítva max. 30 mm-nyire, eltolható jobbra vagy balra max. 15 mm-nyire.

### **4.6.6**

Hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, kézeltámasz, és vízszintező nem használható. Ha a tusa bármilyen méretét tekintve kisebb, mint az engedélyezett maximum, úgy kiegészíthető a 1.sz. ábrán meghatározott méretekig. A változtatás nem módosíthatja az eredeti formát és semmiképpen sem szabad ortopéd pisztolymarkolatot vagy előagyat használni.

### **4.6.7**

A tusa hosszát és a pofadék helyzetét tilos megváltoztatni a verseny ideje alatt.

### **4.6.8**

Célzóberendezés lehet zárt (dioptra), vagy nyílt irányzék. Optikai irányzék és vízszintező nem használható.

### **4.6.9 Külső súlyok:**

#### **4.6.9.1**

A cső középpontjától számított 30 mm-es sugáron belül használhatók csősúlyok, amelyeket az előagy elülső részéhez rögzítettek és amely nem haladja meg az előagy méreteit és formáját. Csősúlyok, amelyeket a tunelházhhoz vágtak ki, a csövön mozgathatók.

#### **4.6.9.2**

Kétlábú állvány, vagy fixen felszerelt fegyvertámasz használata TILOS!

#### **4.6.9.3**


Kéztámasz /szíjkengyeltartó (csuszka), szíj (lasszó) sem lehet álló testhelyzetben a puskán.

### **4.6.10**

Tilos minden olyan anyag használata az előagyon, válltámaszon, markolaton, vagy az agy alsó részén, amely plusz tapadást eredményez.

### **4.6.11**

Amennyiben a puska csövén csőhosszabbítót használnak, a cső teljes hossza nem lehet több a töltényürtől a csőtorkolatig mérve 762 mm-nél. A cső és a csőhosszabbító nem lehet perforált. Csőszájfék nem használható. A csövön belül a huzagoláson kívül más megoldás nem alkalmazható.

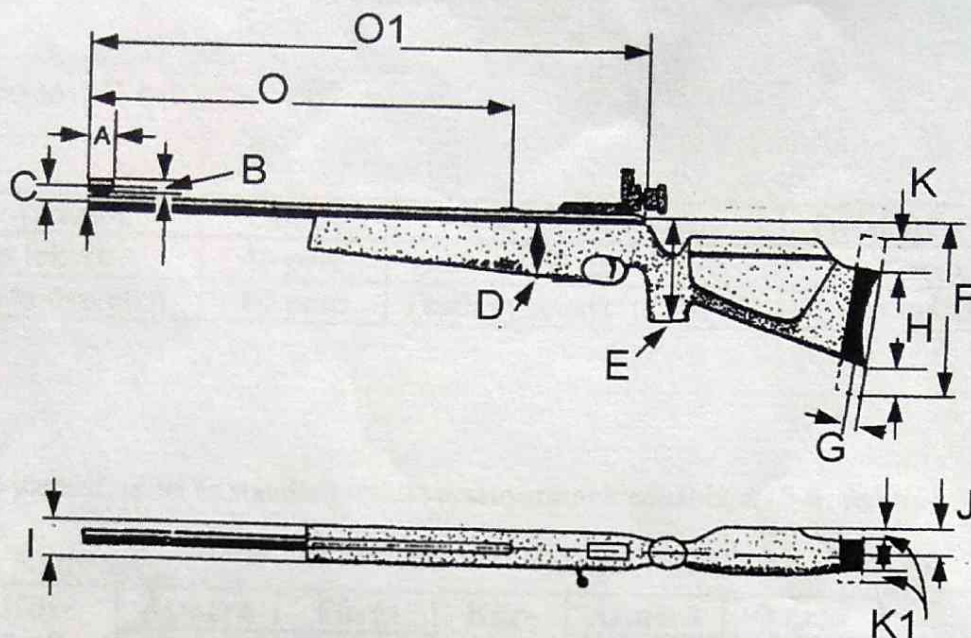

1. ábra

A, C, D, E, F, és J méretek a cső középvonalától értendők.

		Kisöbű Standard Puska (mm)
<b>A</b>	A tunelház hossza	50
<b>B</b>	Tunelház átmérője	25
<b>C</b>	Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre)	40
<b>D</b>	Előagy Magassága	90
<b>E</b>	Markolat legalsó pontja	140
<b>F</b>	Az agytalp legalsó pontja a csőtengelytől mérve	220
<b>G</b>	Az agytalp görbülete	20
<b>H</b>	A válltámasz hossza	153
<b>I</b>	Az előagy vastagsága	60
<b>J</b>	A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve	40
<b>K</b>	A válltámasz függőleges irányú mozgása mindkét irányba a semleges (alap) helyzettől	30
<b>K 1</b>	A válltámasz eltolhatósága az agytalp függőleges középponti vonalától jobbra, vagy balra	15
<b>L</b>	Billentyű elhúzási erő	Nincs korlátozva. Gyorsító használata TILOS!
<b>M</b>	A fegyver teljes súlya	5,5kg
<b>N</b>	A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé	igen
<b>O</b>	A cső hossza (csőhosszabbítóval együtt is)	762

## 4.6.12

## Versenyszámok

### 4.6.13

Női és férfi versenyzőknek.

### 4.6.14

Versenyszámok	Lőidők	Próba céltáblák száma	Próbalövések száma
30 lövéses fekvő	40 perc	2 db	Korlátlan
3 x 10 lövés összetett	60 perc	Testhelyzetenként 1-1 db.	Korlátlan

### 4.6.15

#### Céltábla:

50 M-es **kisöbű** szabad, sport és standardpuska versenyszámok céltáblája. (5-a. számú)

Puska céltábla 50 méterre:

Kör- érték	Átmérő	Tűrés	Kör- érték	Átmérő	Tűrés
	mm	mm		mm	mm
<b>10-es</b>	10.4	± 0.1	<b>5-ös</b>	90.4	± 0.5
<b>9-es</b>	26.4	± 0.2	<b>4-es</b>	106.4	± 0.5
<b>8-as</b>	42.4	± 0.2	<b>3-as</b>	122.4	± 0.5
<b>7-es</b>	58.4	± 0.5	<b>2-es</b>	138.3	± 0.5
<b>6-os</b>	74.4	± 0.5	<b>1-es</b>	154.4	± 0.5

Belső tízes átmérője

5 mm (± 0.1 mm)

Célfekete átmérője

4 - 10 = 112.4 mm (± 0.5 mm)

Elválasztó vonalak vastagsága

0.2 - 0.3 mm

Lőlapok minimális látható mérete

250 x 250 mm

Az értékmezők számozását az 1 - 8 körig a céltáblán függőleges és vízszintes irányban kell jelölni. A 9-es és 10-es körök nincsenek számmal jelölve.

### 4.6.16

*Azokra az esetekre, melyekre a jelen szabály nem tér ki, az ISSF szabályait kell alkalmazni.*

## 4.5 Nyíltirányzékű kispuska, 50 m-es versenyszám

Minden sorozatban gyártott eredetileg nyíltirányzékkel készült (mint, TOZ-8, TOZ-10, ZKM-452, ZKM-456, M48, stb.) kisöbű puska használható, amely megfelel az alábbi korlátozásoknak:

### 4.5.1

Kalibere nem haladhatja meg a 0.22 kalibert (5,6 mm-t).

Súlya 4,5 kg-ot (valamennyi tartozékával együtt).

Csak ismétlőfegyver használható, öntöltő fegyver nem.

Tárral rendelkező fegyvernél a tár használata megengedett, de a verseny folyamán a tárba egyszerre csak egy lőszer tölthető. (Egyenkénti töltés.)

### 4.5.2

Az elsütőbillentyű elhúzási ereje minimálisan 0,5 kg.

### 4.5.3

Ugyanazt a puskát kell használni változtatás nélkül minden testhelyzetben. Az agytalp nem állítható. Az agytalpnak alaphelyzetben kell lenni minden testhelyzetben. Az előagy és a tusa gyári profilját nem szabad megváltoztatni.

### 4.5.4

Hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, (előagy magasító) kézeltámasz, kéztámasz, kéztámasszal kombinált csúszka, (szíjrögzítő kengyel) vízszintező, és változtatható pofadék nem használható. A tusa eredeti hossza  $\pm 50$ mm-ig változtatható, de annak hosszát a verseny ideje alatt megváltoztatni TILOS!

### 4.5.5

Az olyan puskán melynek előagyára, (előagyba szerelt) csúszka sín van szerelve, csúszka (szíjrögzítő kengyel) használata **álló testhelyzetben** nem megengedett.

Álló testhelyzetben szíj (hordszíj) lasszó nem használható.

### 4.5.6

A fegyver rögzítésére használt **szíj** (hordszíj) két ponton (előagy alsó, a tusa alsó részén rögzíthető). **Lasszó** egy ponton az előagy alsó részén rögzíthető.

### 4.5.7

Kétlábú állvány, vagy fixen felszerelt fegyvertámasz, használata TILOS!

### 4.5.8

Külső súlyok a fegyveren nem lehetnek.

### 4.5.9

Tilos minden olyan anyag használata az előagyon, válltámaszon, markolaton, vagy az előagy alsó részén, amely plusz tapadást eredményez.

### 4.5.10

Csőhosszabító, csőszájfék nem használható. A csövön belül a huzagoláson kívül más megoldás nem alkalmazható.

### 4.5.11

**Célzóberendezés:**

#### 4.5.11.1

**Nyílt irányzék.** A nézőke szélessége maximum 40 mm, a nézőkenyílás szélessége maximum 3 mm lehet.

#### 4.5.11.2

A **célgömb** (hasáb) körül célgömbvédő gyűrű, un. tunelházban elhelyezett célgömb alkalmazása megengedett.

## 4.5.12

## Ruházat, felszerelés:

A puska versenyszámok SPECIÁLIS TECHNIKAI SZABÁLYZATA szerint!

(Lövészkabát, lövésznadrág, lövészcipő, lövészesztyű, alsóruházat;  
Szíj, lasszó, térdpárna, szemüveg, találatleolvasó távcső, szemtakarás, stb.)

## 4.5.13

Céltábla: 5-a (lőlap) mérete:

Értékmezők	Méret mm-ben	Értékmezők	Méret mm-ben
10	$10,4 \pm 0,1$	5	$90,4 \pm 0,5$
9	$26,4 \pm 0,2$	4	$106,4 \pm 0,5$
8	$42,4 \pm 0,2$	3	$122,4 \pm 0,5$
7	$58,4 \pm 0,5$	2	$138,3 \pm 0,5$
6	$74,4 \pm 0,5$	1	$154,4 \pm 0,5$

Belső tízes átmérője

$5 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$

Célfekete átmérője

$112,4 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$

Elválasztó vonalak vastagsága

$0,2 - 0,3 \text{ mm}$

Lőlapok minimális látható mérete

$250 \times 250 \text{ mm}$

## 4.5.14

## Versenyszámok


Női és férfi, versenyzőknek.

## 4.5.14.1

Versenyszámok	Lőidők	Próba céltáblák száma	Próbalövések száma
30 lövés, fekvő	40 perc	2 db	Korlátlan
3 x 10 lövés összetett	60 perc	Testhelyzetenként 1 – 1 db.	Korlátlan

## 4.5.15

*Azokra az esetekre, melyekre a jelen szabályzat nem tért ki, az ISSF szabályait kell alkalmazni.*

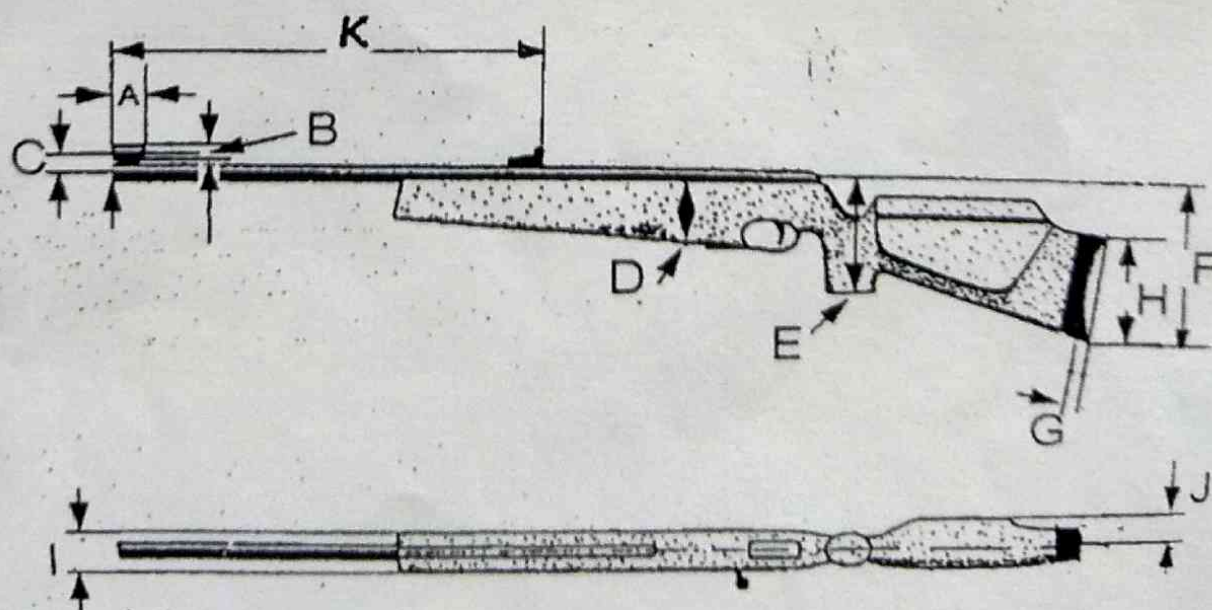

1. sz. ábra.

A, C, D, E, F, és J méretek a cső középvonalától értendők.

		Nyíltirányzékú kispuska (mm) max.
<b>A</b>	A tunelház hossza	50
<b>B</b>	Tunelház átmérője	25
<b>C</b>	Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre)	40
<b>D</b>	Előagy Magassága	60
<b>E</b>	Markolat legalsó pontja	140
<b>F</b>	Az agytalp legalsó pontja a csőtengelytől mérve	190
<b>G</b>	Az agytalp görbülete	20
<b>H</b>	A válltámasz hossza	150
<b>I</b>	Az előagy vastagsága	60
<b>J</b>	A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve	40
<b>K</b>	Irányzó vonal hossza	650 mm
	Irányzék (nézőke) szélessége	40 mm
	Irányzék nyílása (nézőke nyílás)	3 mm
	Billentyű elhúzási erő	Min. 500 gr
	A fegyver teljes súlya	4,5 kg
	A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé	igen